


Hinweise zur Produkthaftung

- ◆ Ihre Siems Fenster bzw. Türen sind aus hochwertigen Material hergestellt. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise genau beachten.
In Ihrem Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!
- ◆ Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt der Anweisung.
- ◆ Prüfen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig ist, dieser ist kostenlos bei Ihrem Fachhändler zu beziehen.
- ◆ Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionfähig sind, beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung.


Gefahren und Unterlassungshinweise

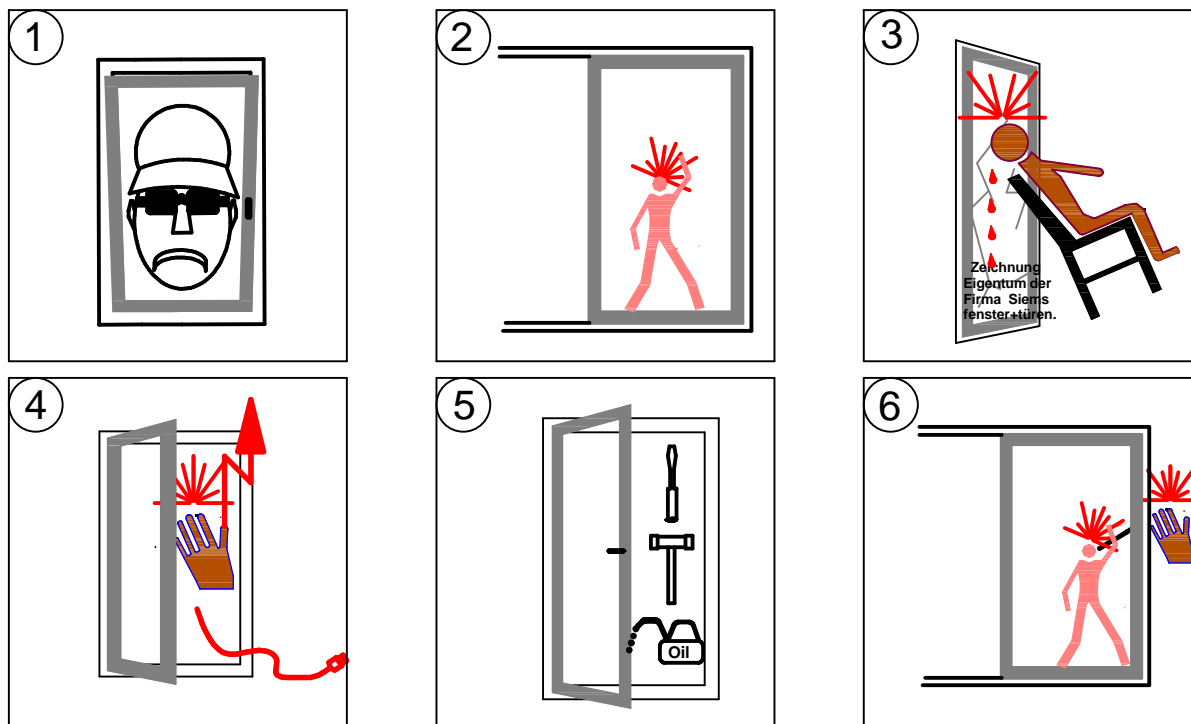

- 1 Hebeschiebetüren nicht unbeaufsichtigt offen stehen lassen.
Nur im geschlossenen Zustand sind alle Sicherheitsriegel verschlossen.
- 2 Bei großen bodenständigen Elementen die Scheiben mit Aufkleber markieren, so wird ein versehentliches Dagegenlaufen bei geschlossenem Element verhindert.
- 3 Kinder oder Personen mit geistiger Behinderung nicht in der unmittelbaren Nähe von Scheiben unbeaufsichtigt lassen.
- 4 Keine Kabel, die Stromspannung führen, durch Hebeschiebetüren führen.
- 5 Wartungsintervalle einhalten.
- 6 Wo Personen mit geistiger Behinderung oder Kinder Zugang zu Hebeschiebetüren haben, ist der Flügel gegen Aufschieben zu sichern.
Lassen Sie sich von ihrem Fachhändler beraten.

Bedienungshinweis für Siems Hebeschiebetür

- Stellung Kurzzeitbelüften (Stoßlüftung) oder zum Durchgehen.
- Stellung Hebeschiebetür geschlossen.
- Stellung Spaltlüftung (optional, fragen Sie ihren Fachhändler)

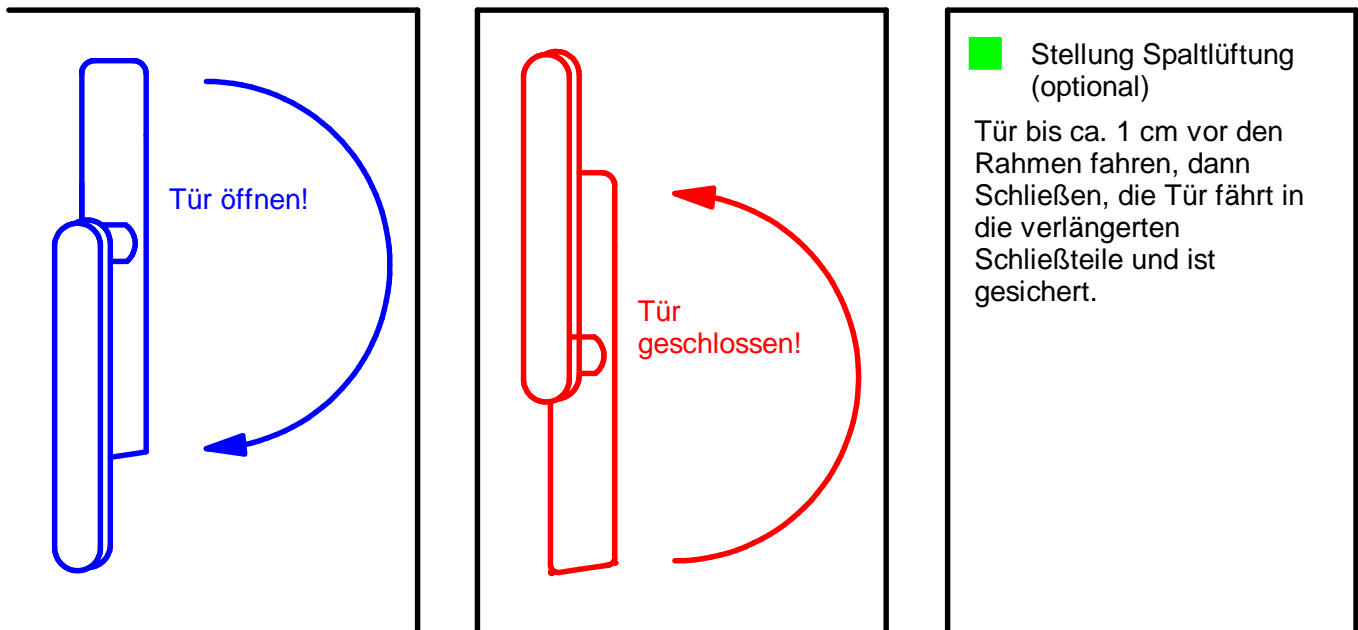

Hinweise zur Wartung und Pflege der Rahmen und Scheiben.

Ihre SIEMS-Hebeschiebetüren sind aus wetterfesten, wertbeständigen und pflegeleichten Werkstoffen hergestellt. Zur Reinigung der Oberflächen benötigen Sie lediglich eine Spülmittellösung. Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und Regen lassen sich damit schnell entfernen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine oberflächenzerstörenden Scheuermittel oder Chemikalien wie Nitroverdünnung, Benzin oder ähnliches.

Zur Grundreinigung Ihrer neuen SIEMS Hebeschiebetüren lässt sich folgendes sagen: Trotz Sorgfalt der Fenstermonteure können durch Folgehandwerker Verschmutzungen wie Mörtelreste, Fettfinger, Tapezierkleister, Farbspritzer usw. auftreten. Diese lassen sich meistens, wie schon oben erwähnt, entfernen. Führen Sie die Erstreinigung mit viel Wasser aus, vermeiden Sie das Reiben auf Mörtelresten, da die darin befindlichen Kieselsteinchen Kratzer auf den Oberflächen verursachen.

Für die optimale Pflege verwenden Sie Reinigungsmittel von Ihrem Fenster-Fachhändler. Von ihm können Sie auch ein komplettes, speziell abgestimmtes Fenster-Reinigungs- und Pflegeset mit Intensivreiniger, Konservierer, Beschlagspray und Dichtungspflegemittel erhalten.